
Integ E Series

The Power Extender

E2BA-B10K3

Korkeajänniteakku

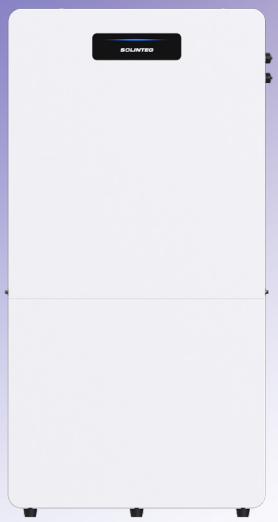

- Pinottava kaksoismoduulirakenne helpottaa asennusta
- Joustava laajennettavuus, skaalautuvissa jopa 20,6 kWh:iin saakka
- Korkea jännite, korkea hyötysuhde
- LFP-akkukenno takaa turvallisuuden ja luotettavuuden
- Etävikadiagnostiikka, päivitys ja huolto
- Valinnainen lattia- tai seinäasennus
- Pinottavat moduulit, plug and play -rakenne
- Käyttölämpötila -20 °C ... 55 °C edistyneellä lämmitystoiminnolla

E2BA-B10K3

Tekniset tiedot		E2BA-B10K3
Akkutyyppi		$LiFePO_4$
Nimellisenergia	[kWh]	10.36
Purkaussyvyys (DoD)		90%
Nimellisjännite	[V]	345.6
Käyttöjännitealue	[V]	270~394.2
Maks. lataus-/purkuvirta	[A]	30
Skaalautuvuus		1~2
Yleiset tiedot		
Mitat	[L×K×S mm]	543×(671+540)×226
Paino	[KG]	54+48
Suojausluokka		IP65
Asennustapa		Lattialle pinottava asennus
Käyttölämpötila-alue		-20~55℃ (Lataus: -20~55℃, purku: -20~55℃)
Säilytyslämpötila-alue	[℃]	-30~60
Suhteellinen kosteus		5% to 95%, Ei kondensaatiota
Käyttökorkeus	[m]	≤ 3000
Jäähdytys		Luonnollinen konvektio
Näyttö		LED
Takuu		10 vuotta*

* Lisätiedot löytyvät asiaankuuluvasta tuotetakuusta.

©2026 Solinteg Power Co., Ltd. All rights reserved.
sales@solinteg.com
www.solinteg.com