
# Integ E Series

## The Power Extender

## E2BA-B10K3

Högspänningsbatteri

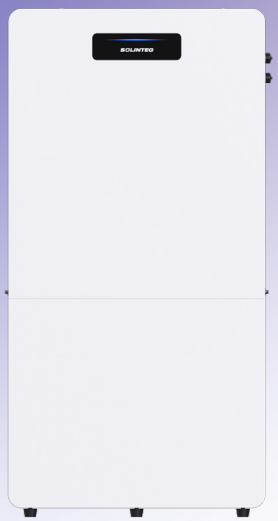

- Staplad dubbelmodulstruktur för enklare installation
- Flexibel expansion, skalbar upp till 20,6 kWh
- Högspänning, hög effektivitet
- LFP-battericell leder säkerhet och tillförlitlighet
- Fjärrfelsökning, uppgradering och underhåll
- Alternativ golv- eller väggmontering
- Staplingsbara moduler, plug and play-design
- -20℃ till 55℃ driftområde med avancerad uppvärmningsfunktion

## E2BA-B10K3

| Specifikationer | E2BA-B10K3 |
|---|---|
| Batterityp | $LiFePO_4$ |
| Nominell energi [kWh] | 10.36 |
| Urladdningsdjup (DoD) | 90% |
| Märkspänning [V] | 345.6 |
| Driftspänningsområde [V] | 270~394.2 |
| Max. laddnings-/urladdningsström [A] | 30 |
| Skalbarhet | 1~2 |
| **Allmänna data** | |
| Mått [B×H×D mm] | 543×(671+540)×226 |
| Vikt [KG] | 54+48 |
| Kapslingsklass | IP65 |
| Installationsmetod | Golvstaplad montering / Väggmontering |
| Drifttemperaturområde | -20~55℃ (Laddning: -20~55℃, urladdning: -20~55℃) |
| Lagringstemperaturområde [℃] | -30~60 |
| Relativ luftfuktighet | 5% to 95%, Icke kondenserande |
| Drifthöjd [m] | ≤ 3000 |
| Kylning | Naturlig konvektion |
| Display | LED |
| Garanti | 10 år* |

* Se relevant produktgaranti för detaljer.


©2026 Solinteg Power Co., Ltd. All rights reserved.
sales@solinteg.com
www.solinteg.com