

S2-WL-ST

Solis dataloggare

Använd RS485-kommunikationsmetoden för att ansluta växelriktarna. Det går att ansluta upp till 10 växelriktare samtidigt. Datakommunikation med övervakningssystemet sker via trådlöst WiFi-nätverk eller LAN, vilket kan realisera fjärrstyrning och övervakning. Nätverket överför intuitiva data, vilket är bekvämt för kunderna då de kan övervaka systemet när som helst och var som helst.

Funktioner:

- Stöd för WiFi och LAN-kommunikation
- Plug and play, snabb installation
- Felalarm, övervakning i realtid
- Statusindikator, lätt att visa arbetsstatus
- Bluetooth anslutning och felsökning stöds




S2-WL-ST (4 Pin)



S2-WL-ST (USB)

Intelligent övervakningslösning - S2-WL-ST

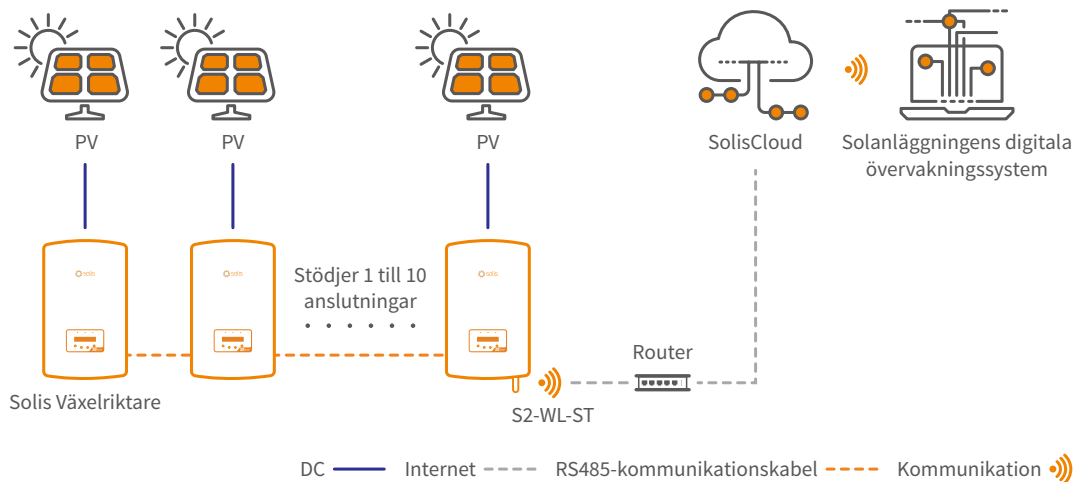

Datablad

S2-WL-ST

Modell	S2-WL-ST (4 Pin)		S2-WL-ST (USB)	
Kommunikation				
Typ av enhet som stöds	Solis omformare			
Antal anslutna växelriktare ⁽¹⁾	≤ 10			
Intervall för datainsamling	5 minuter			
Statusindikator	3 LED-indikatorlampor			
Kommunikationsgränssnitt	Extern 4-polig port		Extern USB-port	
Ethernet-kommunikation	Antal rutter × 1, 10 / 100 Mbps adaptiv, kommunikationsavstånd ≤ 100 m			
Trådlös kommunikation	802.11b/g/n (2.4G) ⁽²⁾			
Kommunikation nära slutet	BLE4.2			
Konfigurationsmetod	APP / WEB			
Elektrisk				
Driftspänning	DC 5 V (+ / -5%)			
Förbrukning av operativ effekt	≤ 2 W			
Miljö				
Omgivningstemperatur i drift register	-30 ~ +65°C			
Luftfuktighet vid drift	5 - 95%, relativ fuktighet, ingen kondens			
Temperatur vid lagring	-40 ~ +70°C			
Luftfuktighet vid lagring	< 40%			
Max. operationshöjd	4000 m			
Grad av skydd	IP65			
Mekanisk				
Mått (L × B × H)	145 × 50 × 41 mm		130 × 50 × 41 mm	
Monteringsmetod	Externt insatt + vridlås		Externt insatt + fliklås	
Vikt	100 g		90 g	
Andra				
Certifiering	CE, FCC			

(1) Omriktarna måste först parallellt anslutas via RS485. (2) 5 GHz Wi-Fi-nätverk stöds inte.