

Samvolt Tillbehör

SmartBridge för
Sunwoda SunESS Power

SAMVOLT



Enkel installation

Allt du behöver följer med i lådan



Lång & stark räckvidd

Upptill 200m utan hinder samt kan gå igenom väggar.*



Skippa kabeldragningen för SmartMätaren

Förenkla installationen genom att trådlöst koppla smartmätaren.

* Trådlös kommunikation kan påverkas av hinder i komplexa miljöer, vilket minskar överföringsavståndet. Labb data visar att räckvidden kan uppgå till 200 meter horisontellt i öppna utrymmen. Vid väggar som blockerar signalen bör installationsavståndet dock minskas, med stöd för upp till 4 lager av mellanväggar (cirka 30 meter vertikalt). Trådlöse räckvidd kan variera från installation till installation. Samvolt kan ej garantera stabil uppkoppling.

Samvolt Tillbehör

SmartBridge för

Sunwoda SunESS Power


SAMVOLT

2026520_v1
Samvolt Sweden AB
hello@samvolt.com

Teknisk Specifikation

	Teknisk Specifikation för 6612000005901
Driftläge	AP(huvudeneht) / STA(slavenhet)
Kommunikationsmetod	RS485/trådlöst
Nätverksprotokoll	IEEE 802.11ah
Spänning	85 Vac - 277 Vac
Maxeffekt	2W
Drifttemperatur	-25°C till +55°C
Trådlös Frekvens	868MHz
Kapslingsklass	IP20

Installation

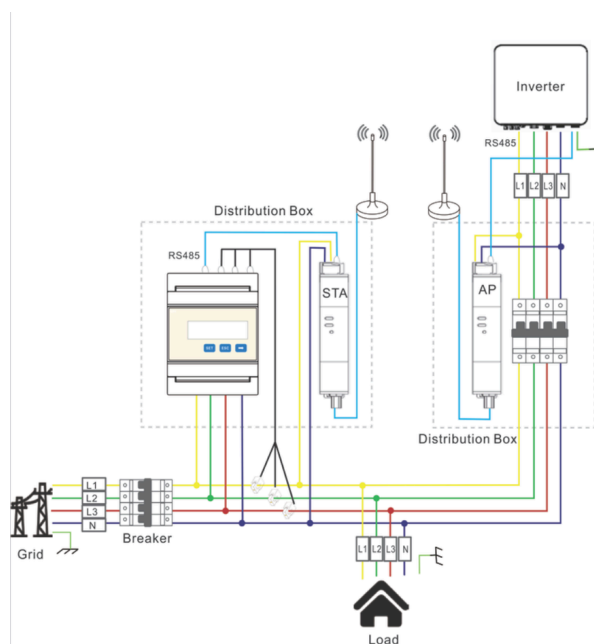

**Produktbilderna och installationen är endast avsedd som illustration och kan skilja sig något från den faktiska produkten eller installationen.