




## DATABLAD

# MARKSYSTEM PV - TVÅ RADER I PORTRÄTT

System för 72/144-cellsmoduler - montering i två rader, porträttläge på plana underlag

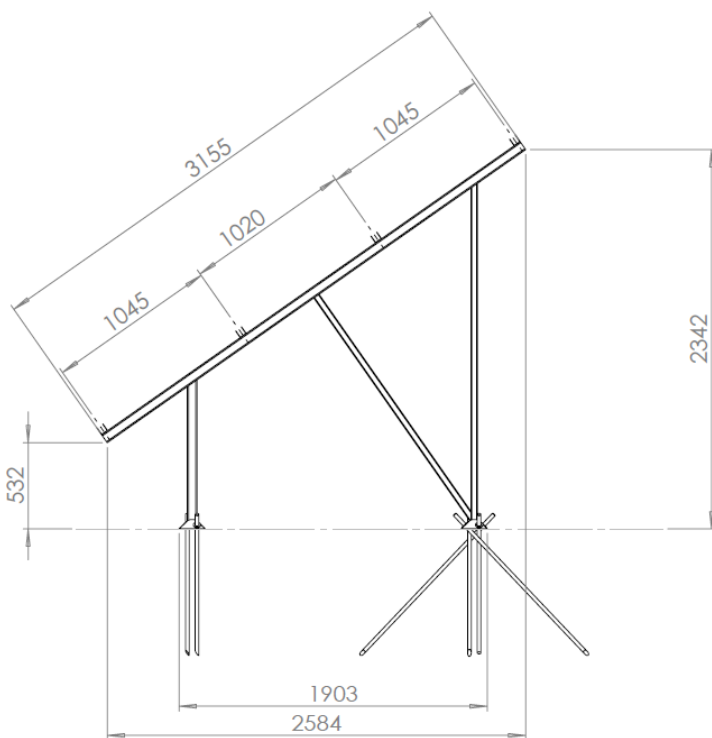

### BESKRIVNING

Monteringssystemet är konstruerat för tuffa nordiska förhållanden med ett standard CC mått mellan gavlar på 3180 mm:

- Terrängtyp 1
- Snözon 3,5 (Kiruna)
- Vindzon 26 m/s (Malmö)

Systemet pressas ned i mark med hjälp av markspik (djup 40-70 cm)

### CC MELLAN LÄKT

1045 mm

### PANELSTORLEKAR

Optimerat för paneler med mått 2094\*1038\*35mm.

Går att använda andra paneler med höjdmått mellan 1990 -2150 mm.

Går att använda paneler med annat breddmått större än 1038mm med resultatet färre paneler per rad.

Djup på paneler 30, 35, 40 mm.

### VINKEL

35°

### MATERIAL

- Hålprofiler KKR (Kvadratiska och rektangulära) kallformade, EN 10219
- Rostfria fästelement

### TILLVERKNING

Enligt EN 1090-2 i egen fabrik i Malmö, Sverige

### YTBEHANDLING:

Varmförzinkat

### PRODUKTGARANTI:

15 års systemgaranti

### Marksystemets beståndsdelar

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ENHET	VIKT (KG)
1320-1000-1100	Gavel med fot	2440 x 2616 x 40	30
1320-1000-1500/1510	Panelklämmor (enkel, dubbel)	35x80x100	0,2
1320-1000-1400	Läkt (3170)	60x40 L=3170	13
1320-1000-1410	Läkt (4280)	60x40 L= 4280	18,5
1320-1000-1300/1320	Markspik	Ø20 L=850,/1200	2-3
1320-1000-1700	Plunch för neddrivning av markspik	Ø20	0,5
1320-0000-0200	Jigg/Distans cc 3180 mm	40x40 L=3180	8

[info@tectoenergy.se](mailto:info@tectoenergy.se)

**TectoPower AB**  
Borrgatan 6  
211 24 Malmö

...made in Sweden

**15** years  
warranty

